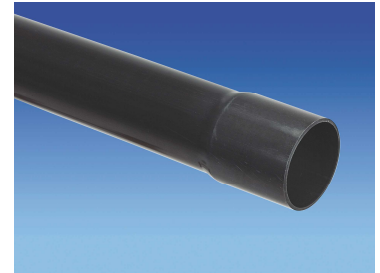


Tube PVC pression JC PN 16

Désignation commerciale du produit : Tube PVC pression à coller

Gamme, dimensions, conditionnement :

Réf. Article	Diamètre Nominal extérieur (mm)	Diamètre intérieur valeur indicative (mm)	Longueur hors tout (m)	Longueur d'emboîture (valeur indicative) (mm)	Conditionnement nb tubes / palette
4016028	32	27,2	6	32	163
3025175	40	34,0	6	40	153
4016029	50	42,6	6	50	98
4016030	63	53,6	6	63	62
4016031	75	64,0	6	75	39
4016032	90	76,8	6	90	77
4016033	110	93,8	6	100	54

Domaine d'emploi :

Tubes pour les systèmes de canalisation d'adduction d'eau potable
 Conduites principales et branchements
 Transport de l'eau en aérien, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments
 Transport de liquides sous pression (eaux brutes, eaux thermales, liquides alimentaires, liquides industriels jusqu'à une température de 45°C avec un facteur de détimbrage des pressions (norme NF T 54034)

Matière : PVC compact

Couleur : Gris fncé

Marquage

- 25/2 - P - PVC - ø x Epaisseur - quantième / année - N° Ligne - Repère droite / gauche - heure - PN 10

Emboîtement : Bout femelle manchonné – bout mâle chanfreiné

Caractéristiques mécaniques :

Résistance aux chocs à 0°C	Suivant la norme NF EN 744 : pourcentage réel de rupture ≤ 10%
Résistance à la traction	Suivant NF EN ISO 6259-1 : contrainte ≥ 45 MPa ; allongement ≥ 80%
Résistance à la pression à 20°C courte durée	Suivant NF EN ISO 1167-1-2 : contrainte 42 MPa (≈ 4 PN) durée ≥ 1 heure
Résistance à la pression à 20°C longue durée	Suivant NF EN ISO 1167-1-2 : contrainte 35 MPa (≈ 3,5 PN) durée ≥ 100 heures
Résistance à la pression à 60°C longue durée	Suivant NF EN ISO 1167-1-2 : contrainte 12,5 MPa (≈ 1,25 PN) durée ≥ 1000 heures
Retrait après recuit à 150°C	Suivant NF EN ISO 2505 : ≤ 5%

Agrément, certification :

Marque de qualité P Certificat
 Conformité à la norme applicable : NF EN 1452-2
 Potabilité : Attestation Conformité Sanitaire n°11 MAT LY 064

Fabriqué par : Wavin France – usine de SORGUES (84) certifiée ISO 9001

Mise à jour : Juin 2012

Wavin France
 BP 5 – ZI La Feuillouse
 03150 Varennes-sur-Allier
 Tel : 04 70 48 48 48
 Fax : 04 70 45 21 51

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. AVIS IMPORTANT : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

WAVIN Société par Actions Simplifiée au capital de 12.900.000 euros
 Siège social : 03150 Varennes-sur-Allier
 RCS Cusset B 837 150 424 - Siret 837 150 424 00039 - Code NAF 2221Z