


# BOUCHONS B ETUY

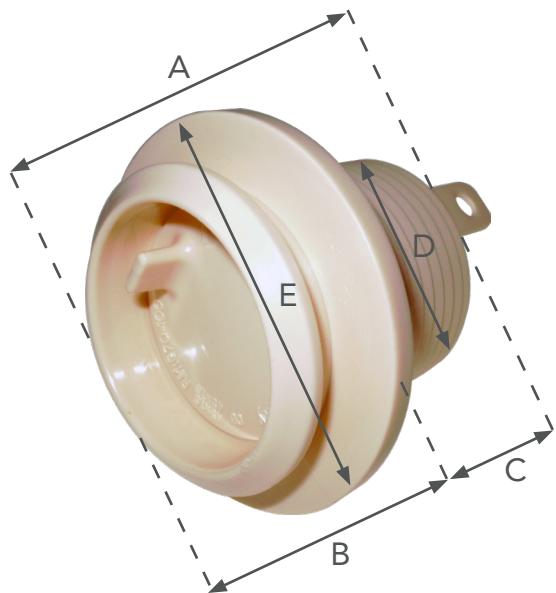

Les bouchons B ETUY sont en matière plastique et se présentent sous forme d'un tube possédant une membrane intérieure désoperculable. La partie à emboîter dans la conduite PVC est munie de 2 fanons permettant éventuellement de fixer un filin de pré-aiguillage. Suivant les différents types de bouchons, l'opercule possède de 1 à 3 points d'arrachage à utiliser lors de l'ouverture de la conduite.

La fonction principale des bouchons à coller B ETUY est d'assurer l'obturation des alvéoles libres en PVC. Cette fonction permet d'empêcher la propagation d'eau, la propagation de gaz, afin d'éviter tout risque d'explosion, et la pénétration d'impuretés qui risqueraient d'obturer les conduites et ainsi d'empêcher le tirage de câble ou d'occasionner des dommages irrémédiables sur les câbles, lors de la pose de ceux-ci.

CODE	CODE EAN	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)						COND'T	POIDS/UNITÉ
			A	B	C	D	E			
0687	4056418332581	Bouchon B Etuy 45	58,6	16	42,6	41	61,6	50	0,02 kg	
0688	4056418332550	Bouchon B Etuy 60	71,6	27,5	44,1	55	74,4	50	0,03 kg	
0690	3411941043006	Bouchon B Etuy 75x80	84	27,5	56,5	75	96,3	50	0,05 kg	

## INSTALLATION

Nettoyer au mieux l'alvéole à obturer, enduire de colle le bouchon et l'intérieur du tube et le mettre en place par emboîtement dans la conduite (en cas de pré-aiguillage, passer le filin dans les 2 fanons).

## CARACTÉRISTIQUES

- Diamètres fourreaux : 45, 60, 75-80 mm